

TEMS - JND1200IRF

12메가픽셀 H.265 피쉬아이 네트워크 카메라



제품특징

- 10가지 레베로 조절 가능한 H265+으로 대역폭
- 1/17" 프로그래시브 스캔 CMOS
- 최대 18fps@4000*3000
- 스마트 IR 피기술
- 다양한 상황에 적합한 7가지 디스플레이 모드
- 내장형 마이크와 오디오 출력
- 알람 입출력 지원
- IK09 -파손 방지 메탈 커버, 강력한 파손저항 인클로저
- IP67- 방수/방진 하우징
- 깔끔하고 견고한 디자인

제품사진



외관도

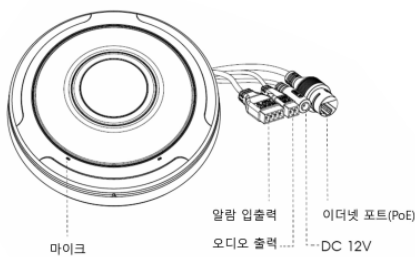

제품사양

MODEL	JND-1200IRF	
카메라	이미지 센서	1/1.7" 프로그래시브 COMS
	최저조도	Color : 0.01x Lux @F2.8 , B/W : 0 Lux (IR 활성화 시)
	WDR	Super WDR 최대 120dB
	렌즈	1.98mm@F2.8
	주&야간	ICR 필터 자동 변경
	화각	천장360°, 벽면 :180°, 평지:360°
	셔터 스피드	1/100000 s ~1/3 s
	마운트	M12
비디오	IR 거리	최대 15m
	이미지 해상도	최대 4000*3000
	피쉬아이 뷰	180fps@(Main Stream:4000*3000)+180fps(Secondary Stream:1024*1024)
	비디오 압축	H.265+ / H.265(HEVC)/H.264+ / H.264 MJPGE
	비트 레이트	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)
화면	이미지 설정	채도/밝기/ 대비/선명도
	마운트 모드	천정/벽면/평지
	디스플레이 모드	피쉬아이 뷰,360 파노라마 뷰,180 파노라마 뷰, 4ptz, 피쉬아이+3ptz
네트워크	이더넷	1* RJ45 10M/100M Ethernet Port
	네트워크 저장장소	Nas (Support NFC ,SMB /CIFs)
	프로토콜	IPv4/IPv6/TCP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/HTTP/HTTPS/DNS DDNS/DHCP/FTP/NTP/SMTP/UPnP/SIP/SNMP
오디오	오디오 입/출력	G.711/AAC
	오디오 구성	내장형 마이크 & 1 오디오 출력 인터페이스
시스템	알람 입/출력	1/1
	저장소	micro SD/SDHC/SDXC 카드 로컬저장 최대 128G 지원
	고급 기능	움직임감지,프라이버시 마스킹, 역광보정, HCL ,3D-DNR, ROI,Anti-fog
	SIP/Voip 지원	가능, 보이스 & 비디오 -오버- IP
	이벤트 트리거	움직임 감지,네트워크손실,외부입력,오디오 알람,등
	이벤트 액션	FTP 업로드/SMTP 업로드/ SD 카드녹화/ 외부출력/SIP전화
	시스템 호환성	ONVIF Profile S
기본 정보	작동 온도	30°C ~ 60°C
	작동 습도	0~90%
	전원	PoE / DC 12V±10%
	소비 전력	4.8 W MAX 8W MAX (IR 활성화 시)
	방수/방진	IP67 -방수/방진 저항 효과
	하우징	파손 방지 IK09 -메탈 하우징
	무게	1100 g
	크기	Ø140mm*45.4mm
	보증 기간	3/5년