

# TEMS - JNPB-500IRMZ(P)

5메가픽셀 H.265 PTZ 볼렛 네트워크 카메라


## 제품특징

- H.265 , H.265+
- 140dB Super WDR
- Smart PTZ Motion Detection
- 255 Preset Points
- 0.002 Lux Ultra Low-light  
(저조도 환경에서도 고해상도 컬러 이미지 표현)
- 방수 통기서 나사 배출구
- 12\*AF Lens  
(렌즈는 선명도를 유지하면서 멀리 있는 피사체를 확대하고 전체 중 범위에서도 고품질 영상지원)
- IR LEDs & White LED  
( IR LED 와 White LED가 탑재되어 100미터 피사체 구분이 가능한 이미지 표현 및 알람 기능 지원)

## 제품사진



## 외관도

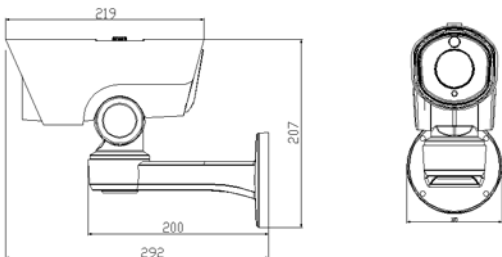

## 제품사양

MODEL	JNPB-500IRMZ(P)	
카메라	이미지 센서	1/2.9" 프로그래시브 COMS
	최저조도	Color : 0.006 , B/W : 0 Lux Whit IR on
	WDR	Super WDR
	셔터 스피드	1/100000s ~1/5 s
	주&야간	ICR 필터 자동 변경
렌즈	오토포커스	자동/반자동/수동
	줌 속도	32K~8Mbps
	초점거리	5.3~64mm,12배율 AF렌즈
	화각	H49°~H3.9° D 59.4°~ D 4.8° V38.2°~V 2.9°
	최소작동거리	1000~1500mm
PTZ	조리개	F1.6~F2.8
	Pan 반경	360° endless
	Pan 속도	Pan 수동속도:0.2°~60°/s , Pan 프리셋 속도 :.100°/S
	Tilt 반경	-45° ~ 30°
	Tilt 속도	Tilt 수동 속도 : 0.2°~30°/s Tilt 프리셋 속도 : 60°/s
적외선	Proportional Zoom	지원
	프리셋	255
	패트룰	8패트룰을, 패트룰당 최대 48 프리셋 적용
	전력손실복구	지원
	PTZ 위치표시	활성화/비활성화
비디오	적외선 거리	100m
	적외선 각도	자동/수동
	최대 해상도	2560*1920
	프레임 레이트	20fps(2560*1920), 20fps(2569*1520), 30fps(2304*1269), 30fps(1920*1080) 30fps(1280*960), 30fps(1280*720), 30fps(704*576),
	비디오 코덱	H.265+ / H.265(HEVC)/H.264+ / H.264 MJPEG
오디오	비트 레이트	16Kbps ~ 16Mbps ( CBR/VBR adjustable)
	이미지 설정	채도/밝기/ 대비/선명도
	웹 접속	익스플로러 /파이어폭스 / 크롬 /사파리지원
	오디오 입/출력	1/1
	오디오 코덱	G.711/AAC
네트워크	통신방식	1-ch RJ45 10M/100M Ethernet Port
	네트워크 저장	Nas (Support NFS ,SMB /CIFS)
	프로토콜	IPv4/IPv6/TCP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/HTTP/HTTPS/DNS
		DDNS/DHCP/FTP/NTP/SMTP/UPnP/SIP/SNMP/PPPoE/VLAN/802.1x
	시스템	알람 입/출력
저장소		최대 128 기가 micro SD/SDHC/SDXC로컬저장장소 지원
지능형 기능		움직임감지,프라이버시 마스크, 역광보정, HCL ,3D-DNR, ROI안개보정
SIP/Voip		지원
이벤트 입력		움직임 감지,네트워크손실,외부입력,오디오 알람 등
)/p규격	이벤트 액션	FTP 업로드/SMTP 업로드/ SD 카드녹화/ SIP전화
	비디오 분석	지역침입,지역이탈,고급움직임 감지,이상감지,선교차,배회감지,사람감지
	호환성	ONVIF Profile S
	작동 온도	-30°C ~ 60°C
	작동 습도	0~90%(비응축 환경)
)/p규격	전원 공급	DC12V 2A,(PoE 802.3at 옵션)
	소비 전력	11.5W MAX ,15.5W MAX(With IR on)/PoE 모델10.5W MAX ,20W MAX(With IR on)/PoE
	방수 방진	IP66
	크기	291mm*207mm*95mm
	무게	2kg
품질보증	1년	